

PRESTO Touch®



- Design intemporel
- Déclenchement par effleurement du bouton
- Temporisation réglable et fonction start / stop

Le nouveau robinet sensible, **Presto Touch** allie design confort et économies d'eau.

Développé pour un usage intensif en collectivité.

Le bouton d'appui chromé se distingue de la finition satinée de la façade.

Presto Touch est adapté à tous types de collectivités, y compris PMR et public très jeune.

ECONOMIE D'EAU

Presto Touch est doté d'une fonction **Start / stop** permettant d'optimiser la quantité d'eau utilisée.

- le déclenchement de l'eau se commande par simple effleurement du bouton.
- l'arrêt de l'écoulement se produit après un temps pré-programmé ou à tout moment par un second toucher sur le bouton.



LES VERSIONS

La gamme Presto Touch se décline en 3 versions :

- Robinet simple sur plage
- Robinet simple mural
- Mitigeur sur plage

Les versions sur plage sont disponibles avec une alimentation par pile ou sur secteur, la version murale est uniquement alimentée par pile.




PRESTO Touch mitigeur



PRESTO Touch simple



PRESTO Touch mural

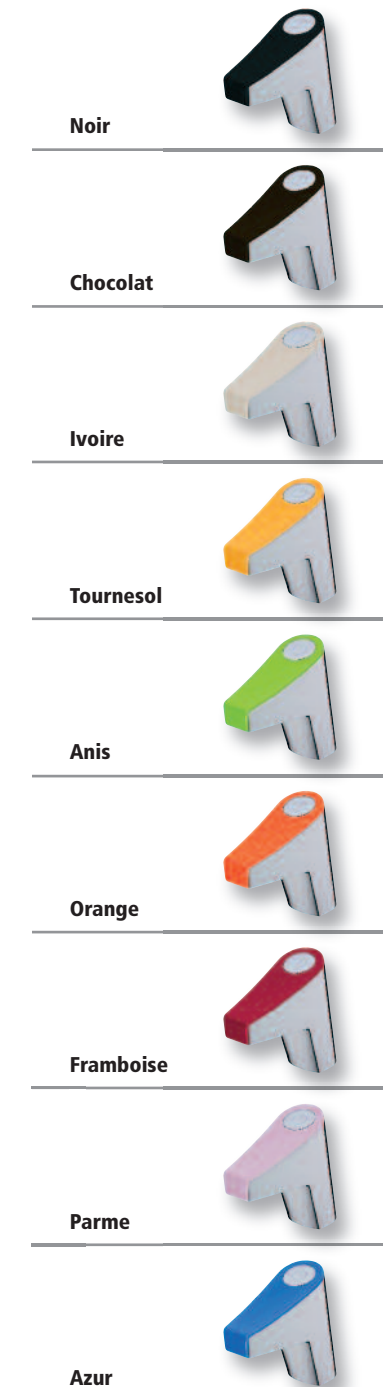

Caractéristiques techniques

Temporisation = 10 s

Pressions d'utilisation recommandées : 1 à 5 bar

Pressions limites d'utilisation: 0.5 à 8 bar

Température recommandée d'utilisation de l'eau en continu : max 65°C

Température limite d'utilisation de l'eau : 75°C - 30 mn

Caractéristiques hydrauliques :

Pour les mitigeurs :

Modèles France livrés avec robinets d'arrêt droits ou équerres avec filtres plats G3/8" - 250 microns

Modèles mitigeurs livrés avec clapets anti-retour NF incorporés dans le flexible

Pour les robinets simples sur plage

Alimentation par robinet d'arrêt M G1/2 - F 1/2 écrou tournant

Livré avec filtre plat G1/2" - 250 microns

Electrovanne bistable M G1/2 - Sortie raccord rapide pour tube PE D8 avec connecteur IP67 à raccorder sur le fil du circuit.

Pour les robinets simples mural

Alimentation par douille M G1/2 à visser dans arrivée murale FG1/2.

Pose rapide sur douille avec sécurité anti-démontage.

Mitigeage :

Commande par manette située à l'arrière.

Mitigeage par cartouche céramique / Pas d'intercommunication chaud-froid en positions extrêmes.

Système de butée de température à 4 positions, permettant de limiter la température mitigée à la valeur souhaitée (Utilisation = 40°C, Sécurité = 50°C). (réglage interne par démontage du capot).

Caractéristiques électriques :

Version PILE :

Boîtier pile étanche IP65 avec détrompage pile

Pile lithium 6V - Type CRP2

Durée de vie indicative : 3 ans pour 125000 utilisations /an (soit 40 utilisations / h pendant 8 h).

Sécurité : Lorsque la tension de pile est trop basse, le robinet se ferme et ne se réouvre pas.

Version SECTEUR :

Alimentation en boîtier étanche 80 mm x 55 mm x 63 mm - IP65 - Entrée 230VAC par presse-étoupe. Raccordement au circuit par connecteur étanche IP67.

Protection contre les courts-circuits (En cas d'activation de la protection, couper l'alimentation pendant 30s pour réactiver).

En cas de coupure secteur, le robinet se ferme automatiquement et est réactivé à la remise sous tension.