

la collection



Sauiloisirs

Feria & Feria Premium

Nuage
A120

Marbre
M124

Béton
B133

Ardoise
P120

Tournesol
G031

Pomme
P092

Hippy
R059

Fjord
B119

Carotte
F001

Menthe
V109

Myrtille
C189

Canard
B124

Baniane
B100

Naturel
C183

Barrel
C149

Travertin
T108

Les couleurs ci-dessus peuvent différer des produits réels. Veuillez demander un échantillon afin de vous assurer de la correspondance des couleurs.

la gamme FERIA

La finition FERIA

Matériau : stratifié compact massif 10mm avec finition aspect lisse mat
Trait. : antibactérien SANITIZED®
Class. feu : C-s2, d0 (M2)
Hauteur : 2000mm hors pieds (réglage de 2090 à 2150mm)
Teintes : 12 couleurs au choix (hors B100, C149, C183 et T108)

LES PORTES

Dim. : 800 / 815 ou 900 / 915mm et de hauteur de 1890mm
Forme : 6 avec pictogramme(s) de fonction gravé(s) en option (PIC00)
Fermeture : verrou pivotant gris clair avec axe en acier (ZZP61)
Ferrures : 3 paumelles par porte dont 1 avec retour automatique par ressort
Access. : 2 boutons de porte en nylon gris clair

La finition FERIA Premium

Matériau : stratifié compact massif 10mm aspect lisse mat
Hauteur : 2000mm hors pieds (réglage de 2090 à 2150mm)
Teintes : 16 couleurs au choix dont les teintes B100, C149, C183 et T108

La finition FERIA Max

Matériau : stratifié compact massif 10 ou 12,5mm aspect lisse mat
Hauteur : 2000mm hors pieds (réglage de 2090 à 2150mm)
Teintes : 13 couleurs au choix (à l'exclusion B100, C149, C183 et T108)
Meneaux : ép. 12,5mm avec fixations sur inserts (pas de vis en façade)
Plans : plateaux en 12,5mm (retombées, écrans et consoles en 10mm)
Stratifié compact massif d'épaisseur 10mm pour les autres éléments.

L'entretien

Le panneau de stratifié compact doit être entretenu aussi régulièrement que possible. Le nettoyage s'effectue à l'eau chaude avec éventuellement l'ajout d'un produit ménager doux.

Cette solution doit être appliquée à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce (ne jamais utiliser de matériaux abrasifs). L'utilisation de centrale de nettoyage à eau sous pression est possible en respectant les consignes ci-dessus.

Il faut proscrire tous les produits très acides ou alcalins (anticalcaire à base d'acide formique, sulfamide, chlorhydriques ou déboucheurs de plomberie).

En cas de salissures importantes, il est possible d'utiliser, exceptionnellement, un nettoyeur vapeur ou à eau sous pression, un nettoyant liquide avec pâte à polir très fine ou un solvant organique (acétone, white-spirit, alcool à brûler).

Pour les traces de calcaire, l'utilisation d'un détergent acide contenant au maximum 10% d'acide citrique ou acétique est possible (en respectant bien les instructions du fabricant), puis rincer abondamment à l'eau claire et essuyer les surfaces traitées avec un linge absorbant.

Le non respect de ces recommandations peut entraîner le marquage indélébile des matériaux ou altérer de manière irréversible l'inox ou l'anodisation de la quincaillerie.



Judobem



Samba




Água



Onda



Nalu

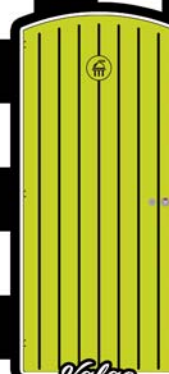

Valao

